


Transportgestell für Flachglas AV 16.5

Gestell mit **vertikal** geordneten Anlagenelementen

Untere Rahmen	Mit Füßen
Art der Glasbefestigung	Gurtspannlatten
Kranvorrichtung	1 Öse mittig
Gabelstaplervoorrichtung	Mit Abstand- 750mm
Kippsicherung	
Empfohlene Menge von Spannlatten gemäß der Gestelllänge [STK]	6 event. 8

D – Länge [mm]	2000
Š – Breite [mm]	1000
NV – Aufladehöhe [mm]	2000
V – Gesamthöhe [mm]	2300
NŠ – Aufladebreite [mm]	300
Tragfähigkeit [kg]	1500
Gesamtgewicht – lackiert [kg]	147

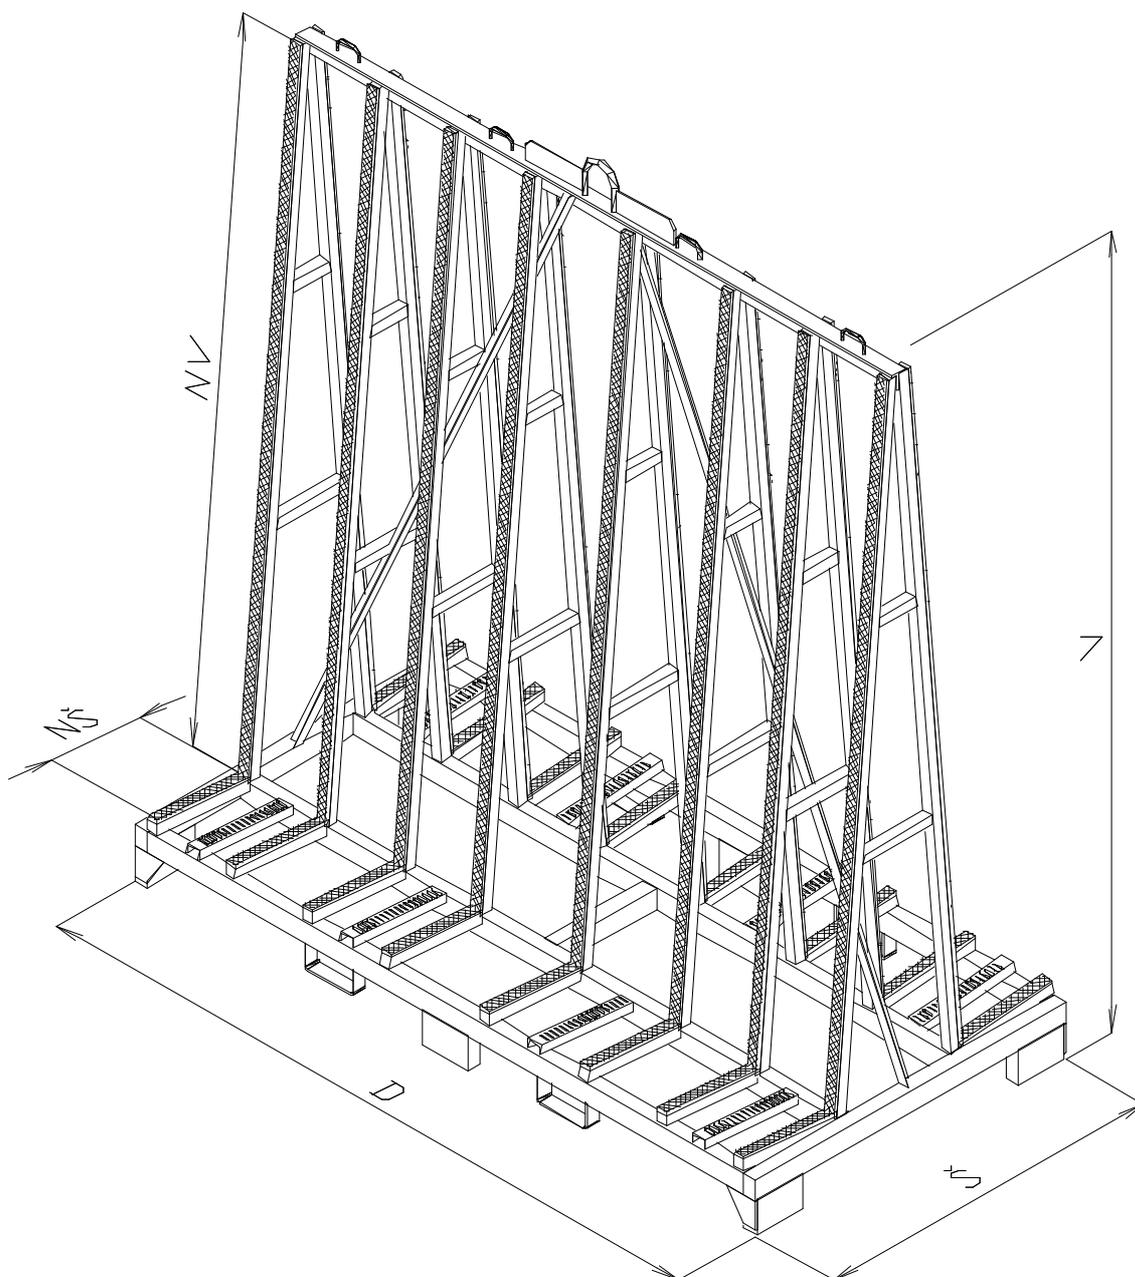

Ing. Milan Dohnal
Vývoz 5423
760 01 Zlín
Česká republika

Telefon: + 420 602566704
+ 420 603540331

e-mail: info@forset.cz