


Fenster-(Glas)transportgestell LR 25.1

Einseitiger Gestelltyp , **zerlegbar**, mit **vertikal** geordneten Anlageelementen, die gegenüber den Rahmen geneigt sind. Stützelemente werden in hintere Rahmenfüße hineingesteckt. Standartlieferung erfolgt mit 2 Stützelementen ohne Spannplatten , Einsetzbar sind bis 4 STK Stützelemente und 4 STK Gurtspannplatten. Durch Befestigungsart ist dieser Gestelltyp auch als **Glasgestell** verwendbar.

Untere Rahmen	Mit Füßen
Art der Befestigung	Gurtspannplatten
Kranvorrichtung	Ohne
Gabelstapler- vorrichtung	Abstand von 750 mm
Empfohlener Zahl der Spannplatten gemäß der Gestelllänge [Stk]	2

D – Länge [mm]	1200
Š – Breite [mm]	800
NV – Aufladehöhe [mm]	1600
V -Gesamthöhe [mm]	1820
NŠ-Aufladebreite [mm]	570
Tragfähigkeit [kg]	1500
Gesamtgewicht – lackiert [kg]	56

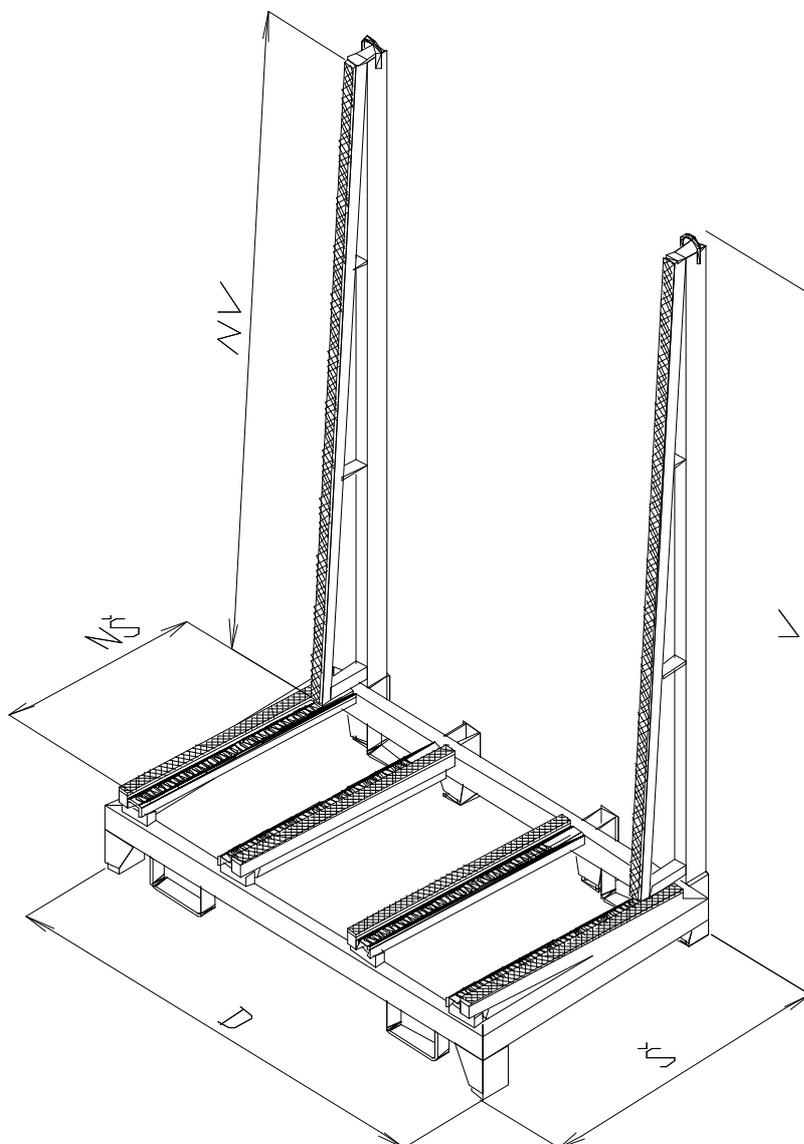

Ing.Milan Dohnal
Vývoz 5423
760 01 Zlín
Česká republika

Telefon: + 420 602566704
+ 420 603540331

e-mail: info@forset.cz