


Schienenfachregister für Glaskisten ZK

Einfache Fachregalkonstruktion besteht aus Ankerträgern mit eingelagten Profileinlagen und Pfosten. Die Pfosten werden in die Einlagen eingeschoben und dienen als Stütz- und Trennteil zur Kisten/Endcaps Lagerung. Die Längsträger werden zum Boden geankert. Die Gesamtlänge von Fachregister ist variabel nach Wunsch und Räumlichkeiten des Auftraggebers. Standardausführung – siehe unten, dient als Beispiel.

Typ		ZK 15.2
D – Länge	[mm]	3000
ND – Aufladelänge	[mm]	2800
Š – Breite	[mm]	Vom Kunden nach Kistenabmessung bestimmt (zB. 2000-3300)
Aufladehöhe	[mm]	2450
V - Gesamthöhe	[mm]	2600
Aufladebreite von Lagerungsposition	[mm]	Nach Kisten/Endcap Breite verstellbar je 80 mm
Tragfähigkeit einer Lagerungsposition	[kg]	2000
Gewicht – lackiert , sammt 40Stck von Pfosten	[kg]	1000

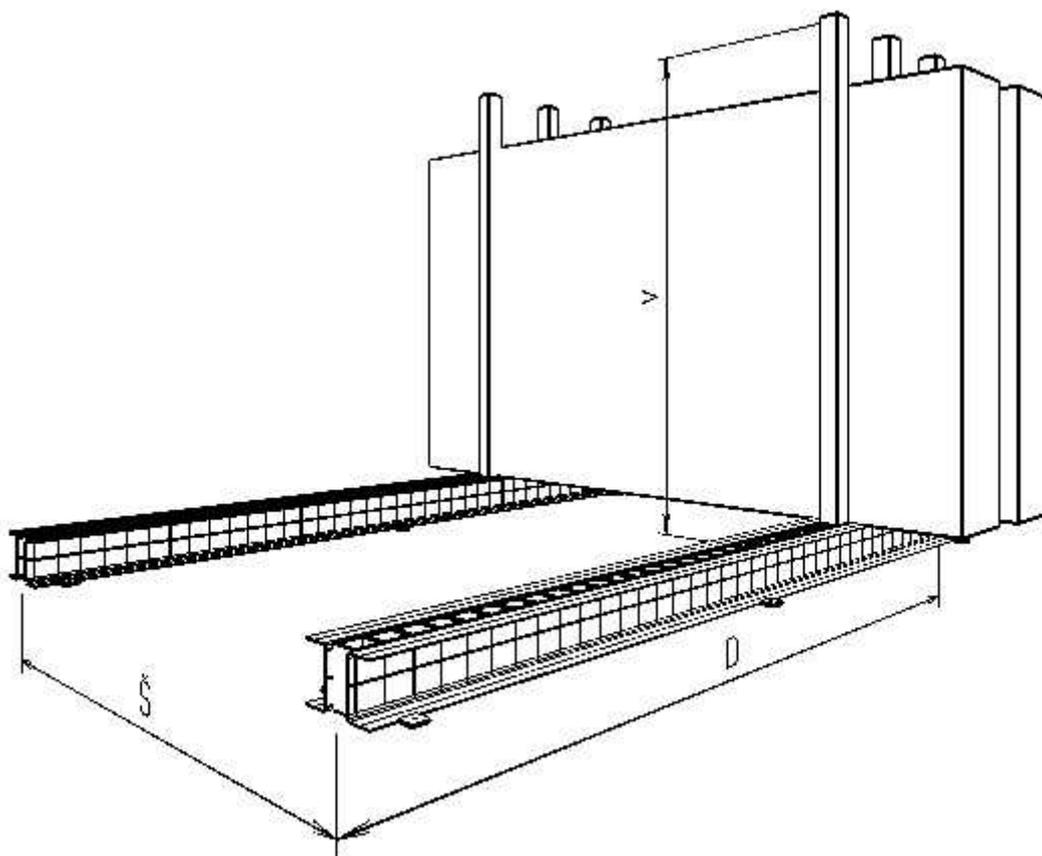

Ing.Milan Dohnal
 Vývoz 5423
 760 01 Zlín
 Česká republika

Telefon: + 420 602566704
 + 420 603540331

e-mail: info@forset.cz