


Převravní stojan na ploché sklo AV 16.5

Stojan s **vertikálně** uspořádanými opěrnými prvky.

Spodní podstava	s nožkami
Způsob uchycení skla	tyče s přezkou
Zavěšení na jeřáb	1 oko uprostřed
Nabírací rámek pro vysokozdvihový vozík	s roztečí 750 mm
Doporučené množství přítlačných tyčí pro délku stojanu [ks]	6 event. 8

D - délka [mm]	2000
Š - šířka [mm]	1000
NV - nakládací výška [mm]	2000
V - celková výška [mm]	2300
NŠ - nakládací šířka [mm]	300
Nosnost [kg]	1500
Hmotnost lakovaného provedení [kg]	147

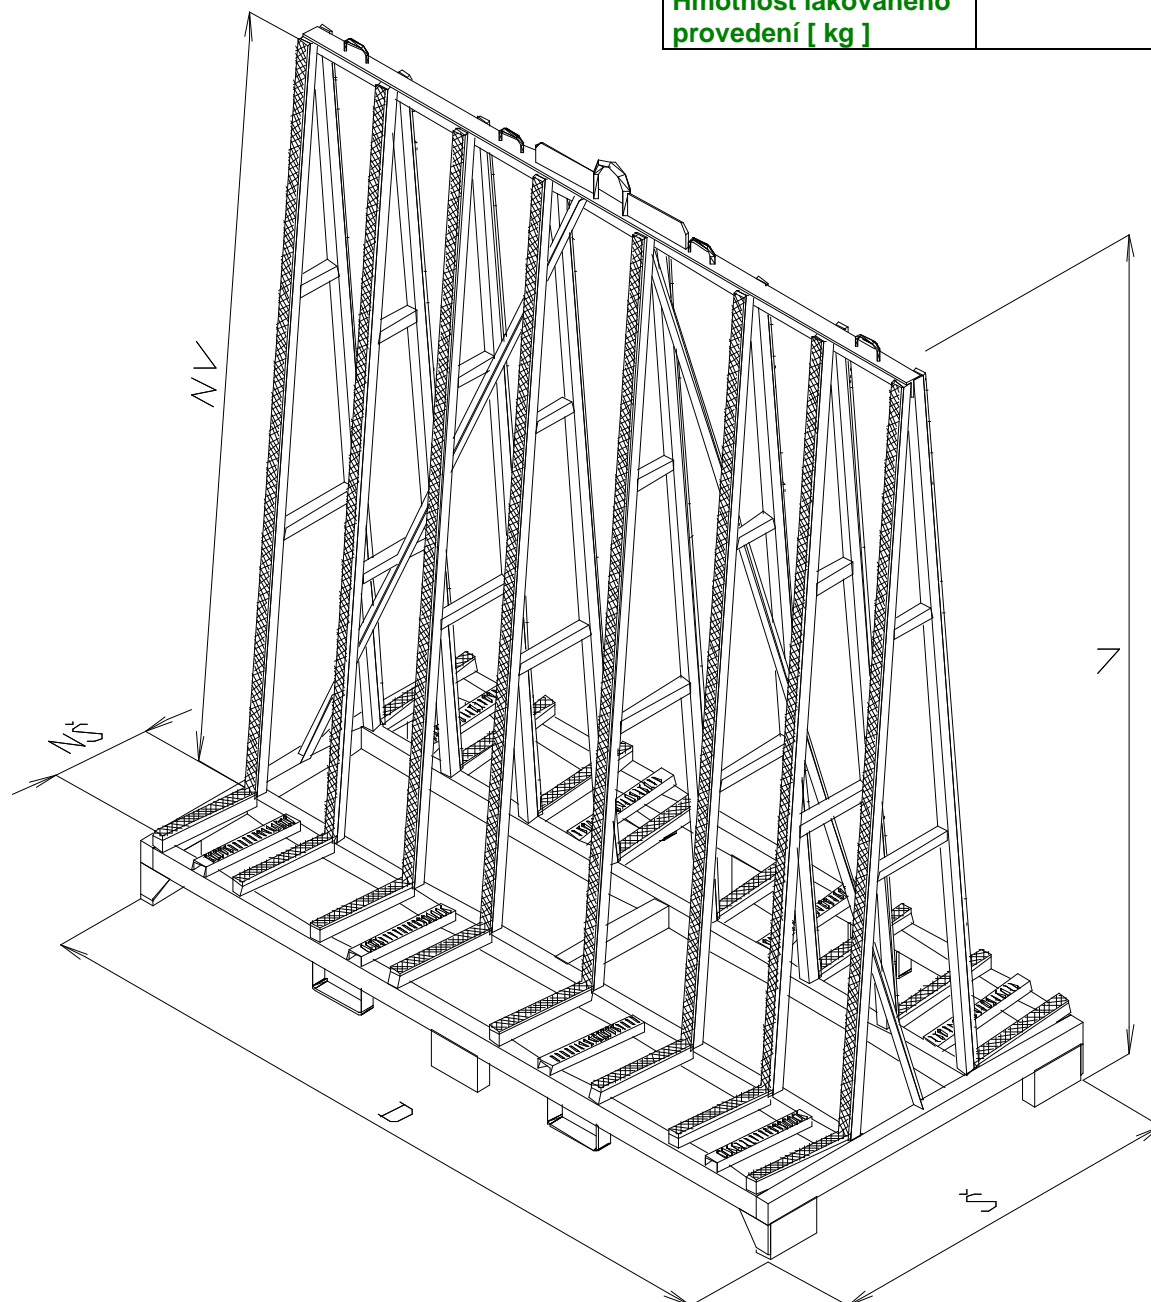

Ing. Milan Dohnal
Vývoz 5423
760 01 Zlín

Telefon: + 420 602566704
+ 420 603540331
e-mail: info@forset.cz