


Přepравní stojan na ploché sklo AV 17.2

Stojan s **vertikálně** uspořádanými opěrnými prvky. Mezi dvěma nožkami je **lůžko** pro nasunutí kulového čepu oje.

Spodní podstava	2 nožky a dvě kola - manipulovatelné ojí (oj není v ceně stojanu)
Způsob uchycení skla	tyče s přezkou
Zavěšení na jeřáb	2 oka
Nabírací rámek pro vysokozdvizný vozík	bez rámků

Doporučené množství přítlačných tyčí pro délku stojanu [ks]	6 event. 8
D - délka [mm]	2000
Š - šířka [mm]	1000
NV - nakládací výška [mm]	1985
V - celková výška [mm]	2356
NŠ - nakládací šířka [mm]	290
Nosnost [kg]	1500
Hmotnost lakovaného provedení [kg]	141

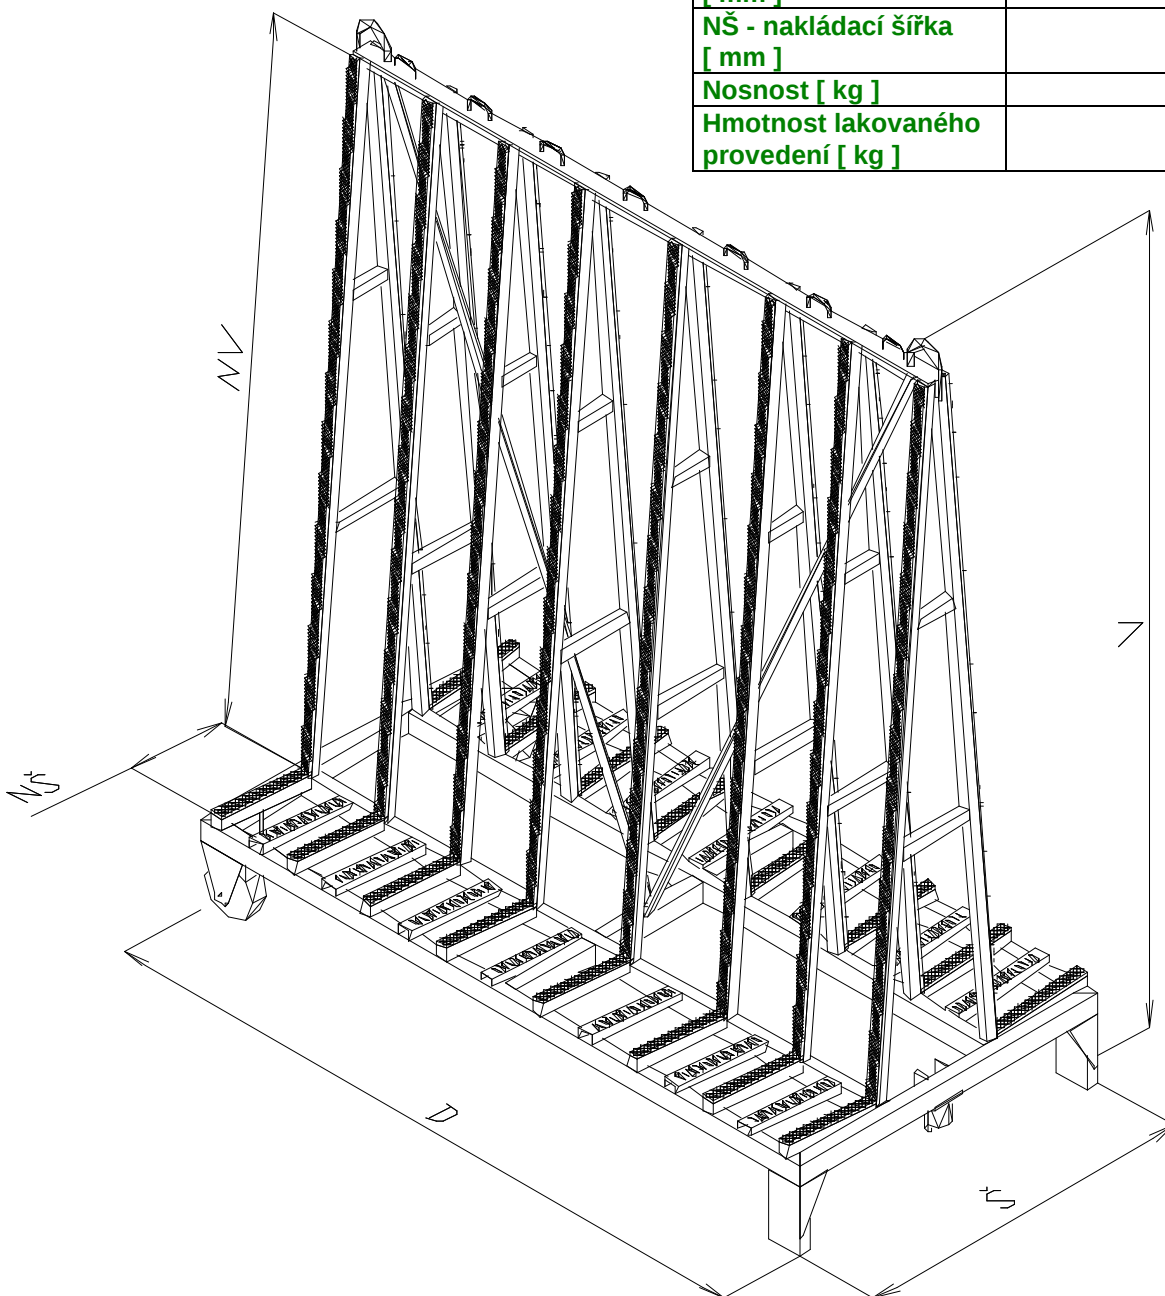

Ing. Milan Dohnal
Vývoz 5423
760 01 Zlín

Telefon: + 420 602566704
+ 420 603540331
e-mail: info@forset.cz